

鉄錆風パネル

1枚1枚違う魅力を楽しむ



年月を経て現れる錆もまた魅力のひとつ

鉄錆を表現した薄型パネルは1枚1枚表情が異なり

同じものはひとつとしてありません。



仕様

重量：約1.3kg/1枚
寸法：約175mm×約900mm×約8mm
材料：セメント・軽量骨材（基材：ケイカル板）
耐熱性能：高い不燃性
平米：1㎡ 約6.5枚
入数：1ケース7枚入り
加工性能：切断容易
品番：TSP

※屋内専用製品となります

施工（軽量で施工容易・短工期を実現）

カットについて

ダイヤモンドカッターや、丸ノコ（サイディング用刃物）で切断できます

接着剤について

市販品の弾性系ケイカル板用接着剤を使用してください
参考品：壁パネル用弾性接着剤「アイカエコエコボンド GS-330」

※施工手順については裏面をご覧ください。







デザインの幅を広げるプロダクト&サービス
有限会社工房志楽

TEL:082-837-1521/FAX:082-837-1571
<https://www.koubou-shiraku.com>
sales@koubou-shiraku.com

施工上のご注意

- ・ 下地の清掃後、必要に応じてプライマーなどを塗布してから施工してください。
- ・ 下地がしっかり固定されている事を確認してください。
- ・ 貼り付けにはケイカル板用弾性系接着剤をご使用ください。
- ・ 商品の接着面には予めシーラー処理をしております。そのまま接着剤を塗布してください。
- ・ 商品には色幅がありますので、数ケースを混ぜながら貼り付けをお願いします。

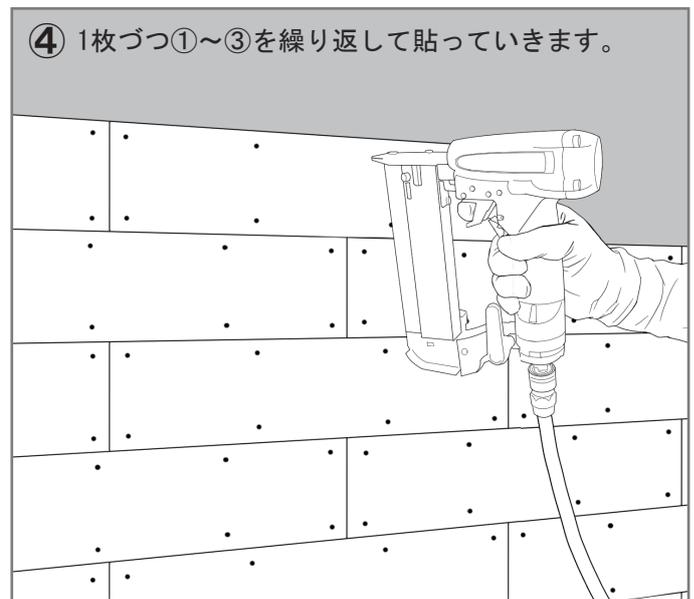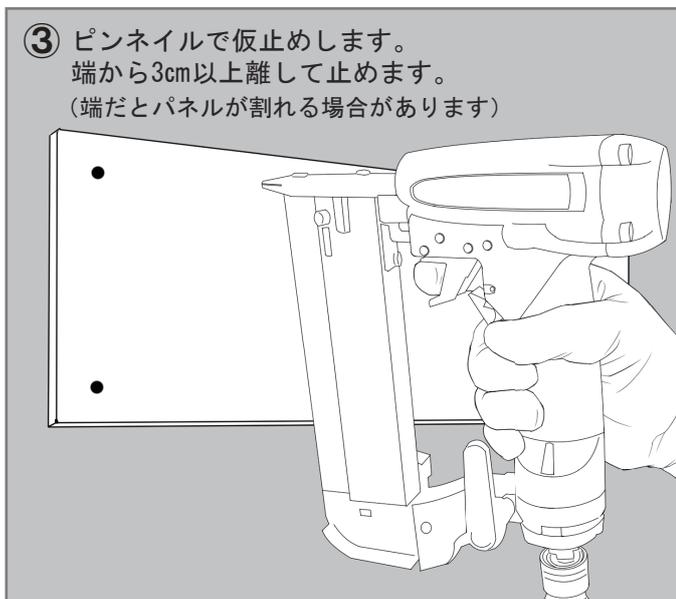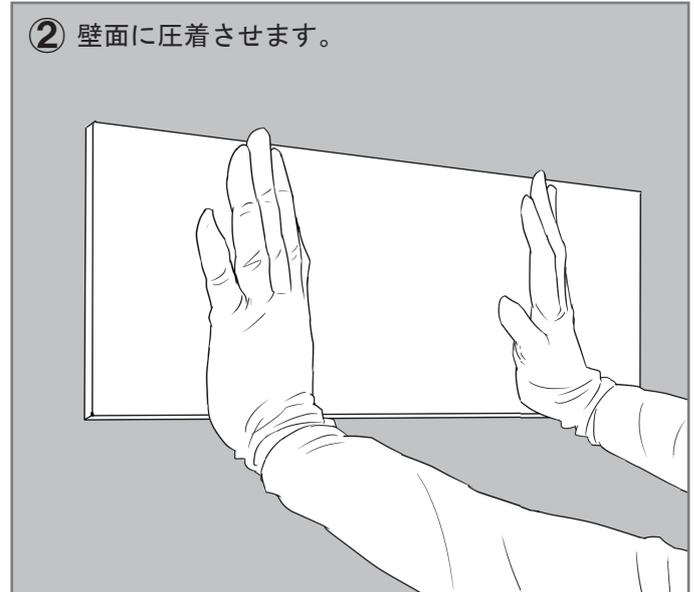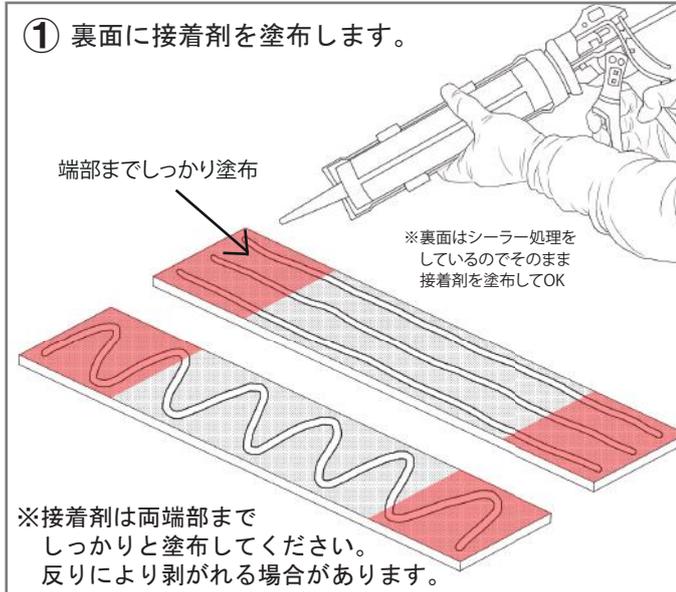

施工方法の補足

カットについて

ダイヤモンドカッターや、丸ノコ(サイディング用刃物)を使う事でカットできます。粉塵が発生しますので、集塵機を利用する事をお勧めいたします。粉塵、飛散物から身を守るために、安全ゴーグル、マスクを着用して加工してください。※欠けや破損の補修については、補修方法をご覧ください。

接着剤について

市販品の弾性系ケイカル板用接着剤を使用してください。
推奨品：壁パネル用弾性接着剤 「アイエコエコボンド GS-330」

使用上の注意点

表面に気泡、細かいクラックが入る場合もあります。セメント製品において発生する物であり、剥離等の心配はありません。気泡、細かいクラックについては、製品上の特徴としてご理解いただければと思います。