
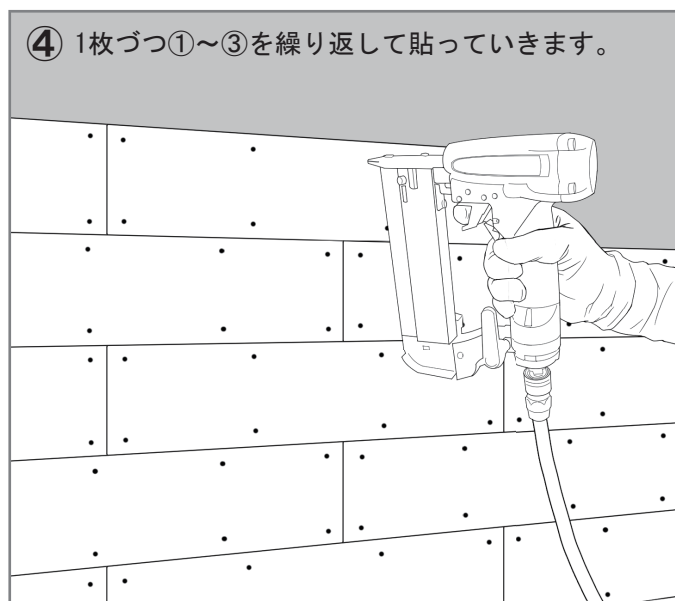
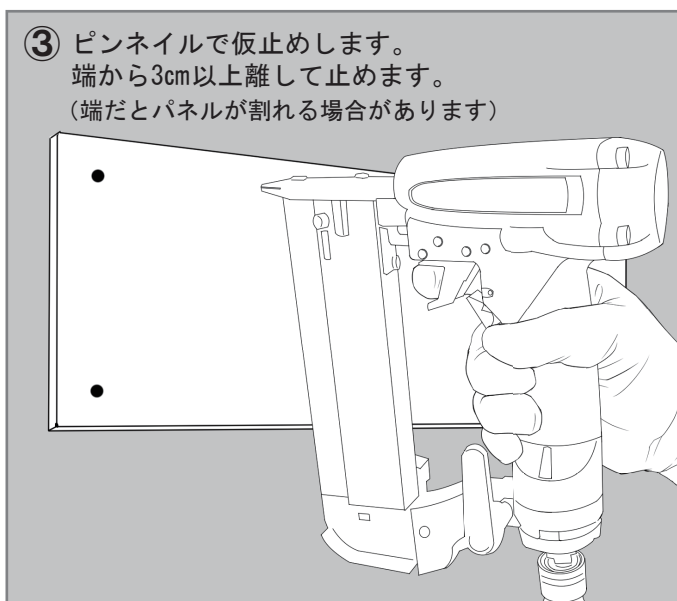


## 施工上のご注意

- ・下地の清掃後、必要に応じてプライマーなどを塗布してから施工してください。
- ・下地がしっかり固定されている事を確認してください。
- ・貼り付けにはケイカル板用弾性系接着剤をご使用ください。
- ・商品の接着面には予めシーラー処理をしております。そのまま接着剤を塗布してください。
- ・商品には色幅がありますので、数ケースを混ぜながら貼り付けをお願いします。

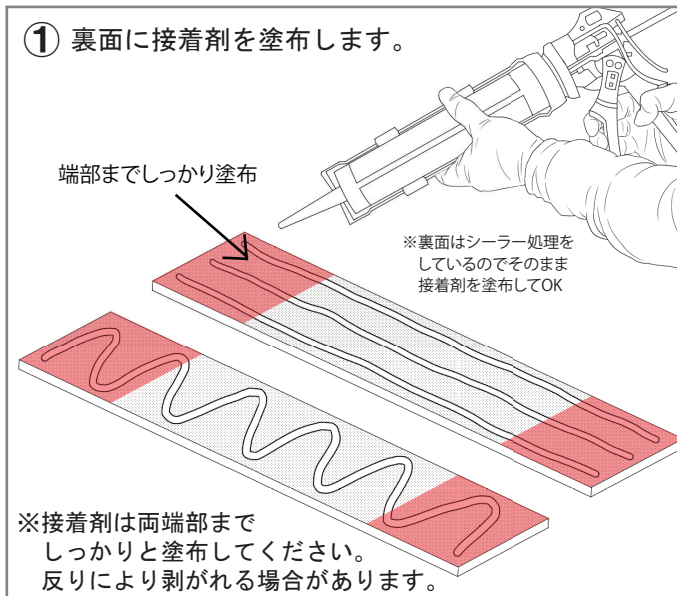

## 施工方法の補足

### カットについて

ダイヤモンドカッターや、丸ノコ(サイディング用刃物)を使う事でカットできます。粉塵が発生しますので、集塵機を利用する事をお勧めいたします。粉塵、飛散物から身を守るために、安全ゴーグル、マスクを着用して加工してください。※欠けや破損の補修については、補修方法をご覧ください。

### 接着剤について

市販品の弾性系ケイカル板用接着剤を使用してください。  
推奨品：壁パネル用弾性接着剤「アイカエコエコボンド GS-330」

### 使用上の注意点

表面に気泡、細かいクラックが入る場合もあります。セメント製品において発生する物であり、剥離等の心配はありません。気泡、細かいクラックについては、製品上の特徴としてご理解いただければと思います。